

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. UN 111-2014-10-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **NESUSITRAUKIANTIS BETONAS C55**.
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **nesusitraukiantis betonas C55, žr. produkto pakuotėje nurodytą pagaminimo datą ir gamyklos ženklą.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **C55 yra itin takus, greitai kietėjantis, prieš sukietėjimą šiek tiek išbrinkstantis bei dideliu stiprumu pasižymintis nesusitraukiantis betonas liejimo ir tvirtinimo darbams atlikti. Žiemą naudojamas kartu su nuo užšalimo apsaugančiu priedu, dirbant iki $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotasis komercinis pavadinimas arba registruotasis prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
AS „Uninaks“, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Estija.
- Jeigu reikia, įgalioto atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: *netaikoma*.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta V priede: **4 sistema.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: *pagal EVS-EN 206:2014, „Uninaks“ AS „Lihula“ gamyklos gamybos kontrolė P6, iš gamyklos paimtų mėginių testavimas pagal testavimo planą. Pirminiai tipo testavimai atlikti Talino technikos universiteto statybos produktų institute.*
- Europos techninis įvertinimas: *netaikoma*.
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Suderintos techninės specifikacijos
Stiprio gniuždant klasė	C 45/55	EVS-EN 206:2014
Sukibimas	$> 0,15\text{ N/mm}^2$	
Chlorido dalis sudėtyje	$< 0,1\text{ \% Cl}$	
Atsparumas ugniai	A1	
Vandens įgeriamumas	$\leq 0,5\text{ kg/(m}^2\cdot\text{h}^{0,5})$	EVS 814:2003
Aplinkosaugos klasės	XC2, XD2, XS1, XF2	
Trukmė	$0,35\text{ kg/m}^2$ 56 ciklai	
Pavojingos medžiagos sudėtyje	Nėra	


10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamąsias eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Guido Piksar

AS „Uninaks“ vadovas

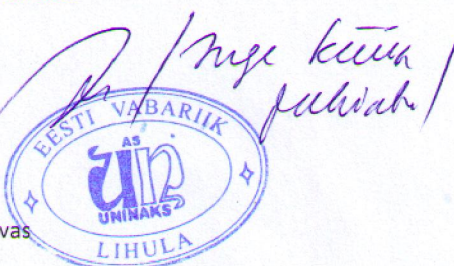

2014 m. spalio 1 d.